

FC-DRMS22RCAHDR

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管していただき、その都度ご参照ください。

ご注意

- 本製品は単体で使用することはできません。別途、適用ドライブレコーダー、リアカメラ接続ケーブル(FC-DRMS22C10またはFC-DRMS22C15またはFC-DRMS22C25)が必要となります。

■取付け・接続

車外に取り付けする場合(推奨取り付け)

取付位置に関してのご注意

- 2009年1月1日以降に製造された乗車定員10人未満の車両の外装技術基準の適用が、2017年4月1日より開始されました。
- 自動車と人との衝突、接触時に人が負傷するおそれのある突起物が外装にあってはいけないことが規定されています。但し、適応外となる部位があります。
・高さ2m以上の部分 ・フロアラインより下の部分 ・直径100mmの球体が接触しない部分 ・直径100mmの球体が突起物と接触する部分の曲率半径が2.5mm以上である等 ※詳細は国土交通省のホームページを参照ください。

取り付ける前に


- 取付面の汚れ、湿気をしっかりと除去してください。■ あらかじめ仮接続、仮止めをし、モニターで確認しながら取り付ける位置を決めてください。
- 気温が低いとき(20℃以下)は、接着面を暖めてから貼り付けしてください。■ 貼り付けたあと、24時間以内は水をかけたり、無理な力を加えないでください。
- 後方車のヘッドライトの直接光が当たらない位置に設置してください。

洗車時のご注意

- 自動洗車機、または高圧力の水で洗車を行わないでください。カメラ内に水が入ったり、カメラが落下する恐れがあります。
- 配線に水がかかった場合は拭き取ってください。


●推奨取付位置

ナンバープレート近くのランプ等を選んで両面テープで固定してください。
コードを車内に引き込んでください。
※リアカメラ接続ケーブルを通線する前にあらかじめリアカメラの映りを確認してください。
※リアカメラ接続ケーブルを配線するときはケーブルを強く引っ張らないで作業してください。

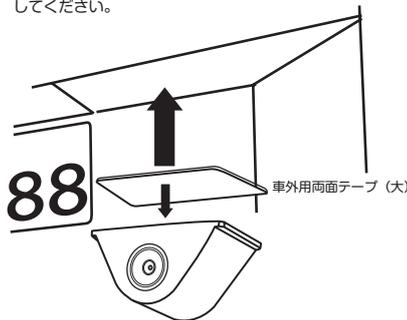

●カメラの角度を調整する必要がある場合

車外用リアカメラ取付ステーを使用して取り付けしてください。
※ねじ止めする場合は、付属のタッピングねじで固定してください。

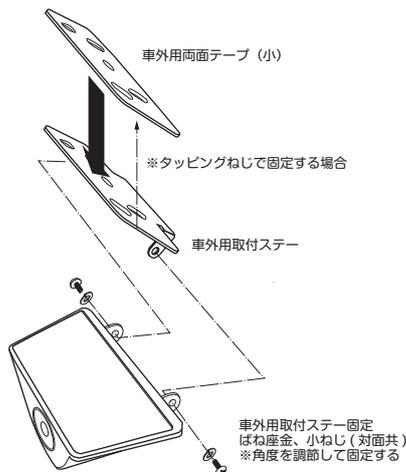

〈裏面につづく〉

保証書

この製品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、修理をご依頼ください。保証規定により、無料で修理いたします。
※印欄の記入のない場合には、有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。

●品名	リアカメラ	●型番	FC-DRMS22RCAHDR
●保証期間	※お買い上げ年月日 年 月 日より 1年間		
※お客様	ご住所 〒	TEL () -	
	お名前	様	
※販売店	店名・住所 〒	(印)	
	TEL () -		

■保証規定


- 1.保証期間内(お買い上げより1年間)に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
- 2.保証期間中に修理を依頼される場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にて修理を依頼してください。
- 3.次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤り、製品に改造を加えた場合や当社指定のサービス店以外で修理された場合。
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、公害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他、天災地変などによる故障及び損傷。
 - (ニ)保証書のご提示がない場合。
 - (ホ)保証書の指定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 4.本保証書は、日本国内において有効です。

FC-DRMS22RCAHDR

取扱説明書


車内リアガラスに取り付けする場合

1. 車内用リアカメラ取付ステーに両面テープを貼り、付属の小ねじで固定する

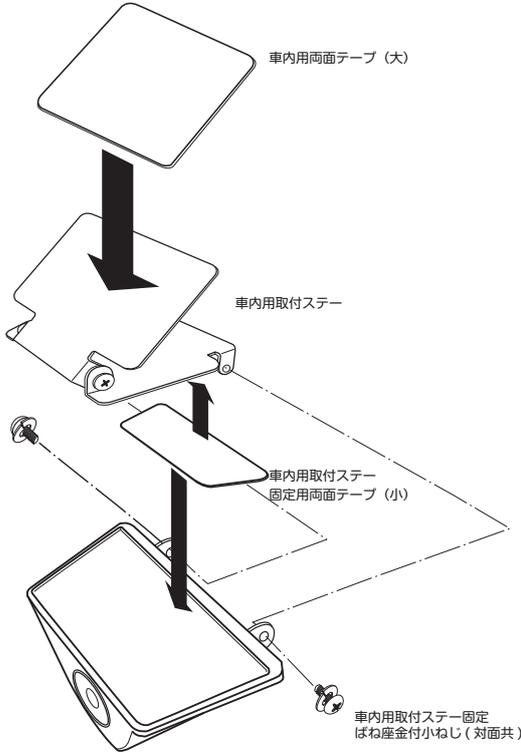


2. リアカメラを車内のリアガラスに貼り、角度を調節してねじで固定する

※プライバシーガラスやスモークフィルムを貼ったリアガラスに取り付けた場合、本体画面に映る後方映像と記録映像が暗くなり鮮明な映像が得られない場合があります。

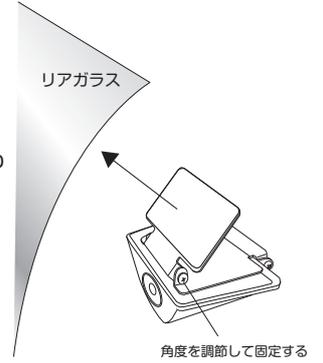

3. リアカメラ接続ケーブルのプラグを本体に接続し、コネクター部をリアカメラに接続する

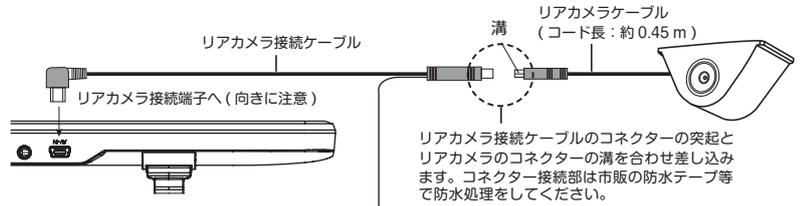

※接続ケーブルは、運転の支障にならないように配線処理をしてください。

ガイドライン用コード
 車両のバックランプ線の+側に接続することにより、シフトレバーをリバースにするとモニターがリアカメラの映像に自動的に変わります。また、画面上にガイドラインが表示され、バックする際の目安になります。
 ※ FC-DR-MS22は取説本文P.20 参照。
 FC-SM200は取説本文P.15参照。

・接続しない場合は、テープ等で絶縁処理してください。

仕様

外形寸法 : 約56(幅)×27(高さ)×28(奥行)mm ステー部除く
 質量 : 約75g
 最大画角 : 水平 約112° 垂直 約60° 対角 約140°
 防塵防水 : IP67
 撮像素子 : 200万画素CMOS
 画像補正 : HDR
 フレームレート : 約25fps

付属品 : 車外用取付ステー×1、車外用両面テープ (大) ×1、車外用両面テープ (小) ×1
 車外用取付ステー固定小ねじ、ばね座金×2セット、車外用タッピングネジ×2
 車内用取付ステー×1、車内用固定テープ (大) ×1、車内用取付ステー固定テープ (小) ×1
 車内用取付ステー固定ばね座金付小ねじ×2

●オプション

リアカメラ接続ケーブル10m FC-DRMS22C10 : 4515287026347
 リアカメラ接続ケーブル15m FC-DRMS22C15 : 4515287026224
 リアカメラ接続ケーブル25m FC-DRMS22C25 : 4515287027979

●仕様および外観は改良等の為、予告なく変更することがあります。

「保証書裏面」